



# ISOSTABY® Bodeneinstandsprofile

**ISOSTABY® verbindet Isolierung und Stabilität**

**für IHRE bodentiefen Fenster und Türen!**



**Neue Ausführung** mit 58 mm Breite, weißer Melamin-Oberfläche und blauem XPS-Hartschaum.

**ISOSTABY®** ist komplett wasserfest.

Geprüft durch die Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.

**ISOSTABY®** setzt sich nicht bei fachgerechtem Einbau. Daher ist kein Nachstellen der Bauelemente erforderlich.



[www.ISOSTABY.de](http://www.ISOSTABY.de)


**ISOSTABY®** Modell 58-147X  
2.440 x 147 x 58 mm

**ISOSTABY®** Modell 58-187X  
2.440 x 187 x 58 mm

**U-Wert: 0,72 W/(m<sup>2</sup>\*K)\***

**Belastbarkeit: 25 Tonnen auf 50 cm\***

**Feuchtebeständigkeit: BFU 100, DIN 68705-3:1981-12\***

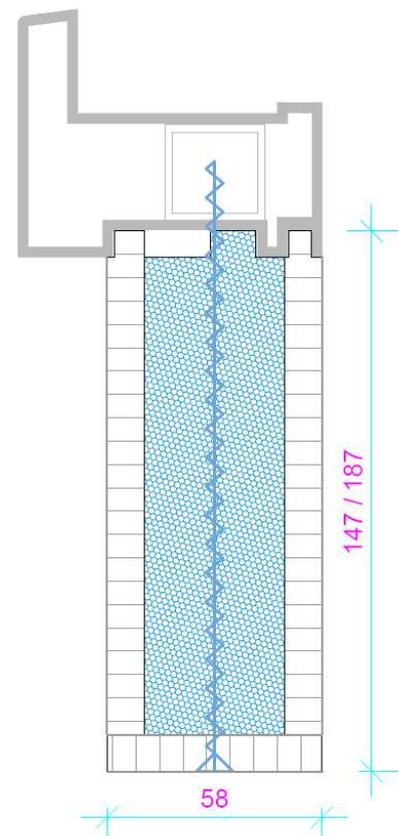



# ISOSTABY® Bodeneinstandsprofile

---

isoliert

stabilisiert

wasserfest

individuell

+ + + ISOSTABY® + + +

- wasserfest verleimtes Phenolharz-Sperrholz
- isolierender XPS-Hartschaum
- Sperrholz und Hartschaum wasserfest verklebt
- hohe Wärmedämmung
- geeignet für Passivhäuser
- spart Energie und somit CO2 ein
- unendlich verlängerbar
- geprüfte Qualität\*
- kostengünstig
- individuelle Ausführung möglich

Kein Verschnitt, dank Steckverbindung.

Es ist kein Sägekantenschutz erforderlich.

ISOSTABY® lässt sich leicht in der Höhe anpassen.

Das wasserfest verleimte Phenolharz-Sperrholz ist außen mit glatter Melamin-Oberfläche in weiß belegt.

Kein Setzen von ISOSTABY® durch schwere Bauelemente.

\*Lt. Prüfzeugnis 05-10024-21 der Amtlichen Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.